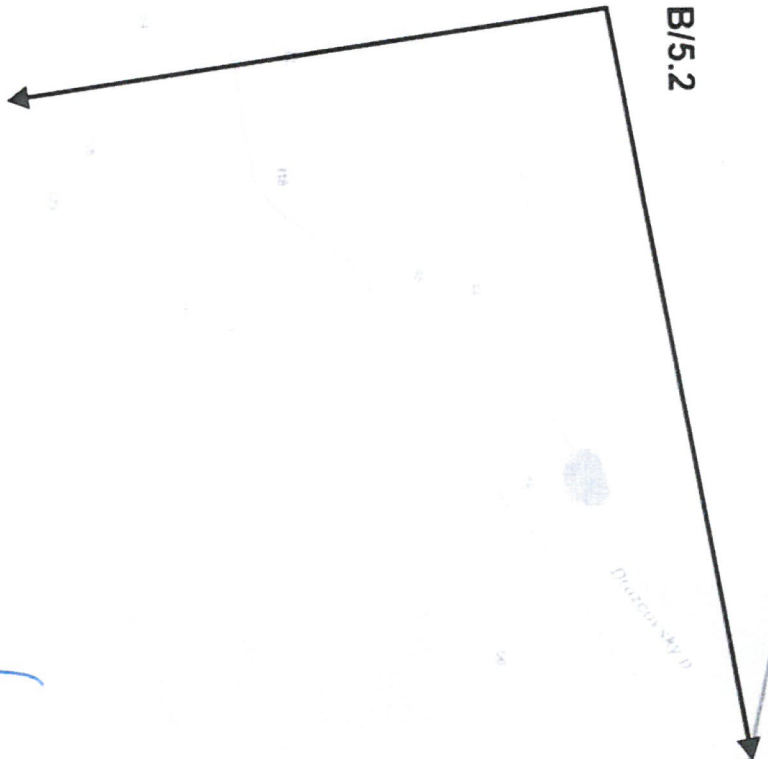


K § 25 odst. 6, písm. c) bod 3 z.č. 13/1997 Sb.
K § 77 odst. 2 písm. b) z.č. 361/2000 Sb.

	POLICIE ČR	
	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Územní odbor Liberec dopravní inspektorát	
Odsouhlaseno dle:		17. 7. 2017
Č.j. KRPL 64 348-1/CJ-2017-80506-03		Podpis:
Plátnost omáčka		do:

Druzcov

úsek postupného posouvání
dopravní značení dle schéma B/5.2
(od č.p. 112 po č.p. 51)



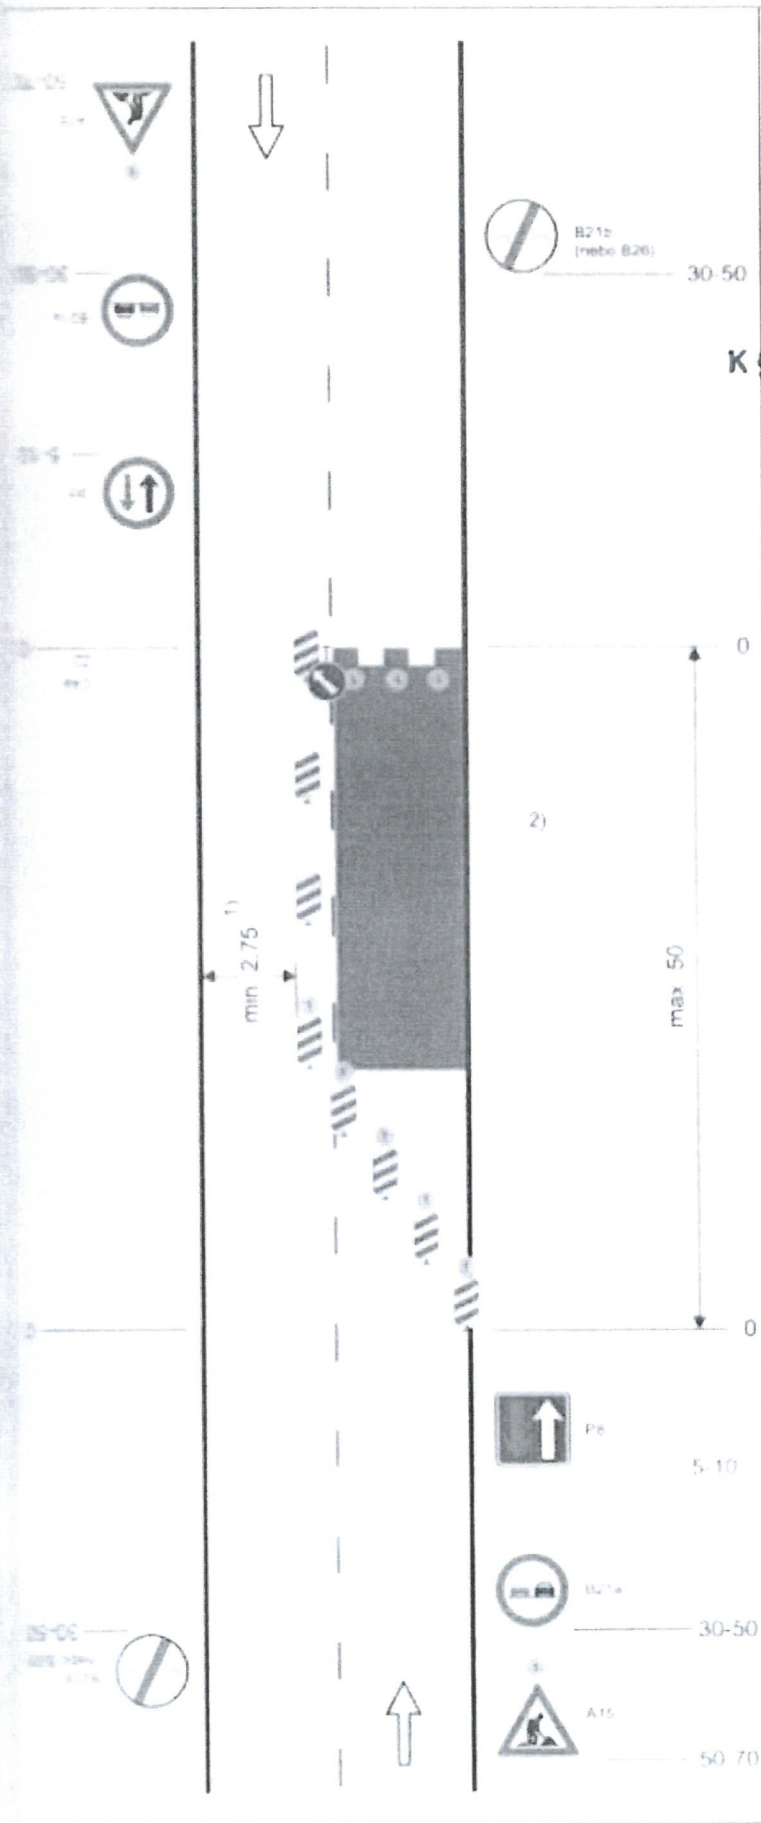


Schéma B/5.2

Standardní pracovní místo. Zuženi vozovky na jeden jízdní pruh. Úprava přednosti dopravními značkami.

K § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 z.č. 13/1997 Sb.

K § 77 odst. 2 písm. b) z.č. 361/2000 Sb.



POLICIE ČR
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
dopravní inspektorát

Odsouhlaseno dne: 17. 7. 2017
 Č. j. KAPL 64 348 - 1 /ČJ-2017-180506
 Platnost omezena Po
 do: 1

příchová uzávěra zabranou
minimálně 3 výstražná světla typu

podleina uzaviera oboustrannými smerovacími
deskami
odstup max. 10 m

příchyt	uzávěra	jednostrannými	směrovacími
deskami			
odstup	podélně	1 - 2 m	
	příčně	0,6 - 1 m	
výstražná	světlá	typu 1	na každé směrovací
desce			

1) může být ve výjimečných případech menší;
viz kap. 6.1.2.

2. užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhu chodníku nebo stezek pro cyklisty podle schémat B.16 až B.20

• *polymer + salt + monomer* → *polymer*

K § 25 odst. 6, písm. c) bod 3 z.č. 13/1997 Sb.
K § 77 odst. 2 písm. b) z.č. 361/2000 Sb.

	
POLICIE ČR	
Krajské ředitelství policie	
Libereckého kraje	
Územní odbor Liberec	
Dopravní inspektorát	
Odsouhlaseno dne:	17.7.2017
Čj. KRPL 64 348-1 A2-29/17	80506-03
Podpis:	
Podpis:	

Družcov

úsek postupného posouvání
dopravní značení dle schéma B/5.2
(od č.p. 112 po č.p. 51)

